

製品情報

GKN エlement

- SIKA-FIL
- SIKA-R...IS
- SIKA-R...AS
- SIKA-R...AX

フィルター容器

フィルター

洗浄

ステンレス鋼線及び合金線

織金網


- ニットメッシュ
- クリンプ金網
- フラットトップ
- 標準ふるい
- コンベア
- 溶接金網
- 合成樹脂網
- 亀甲金網
- その他

お見積り・お問合せ



HOME > GKN > SIKA-R...AX (垂直プレス成型製品)

SIKA-R...AX

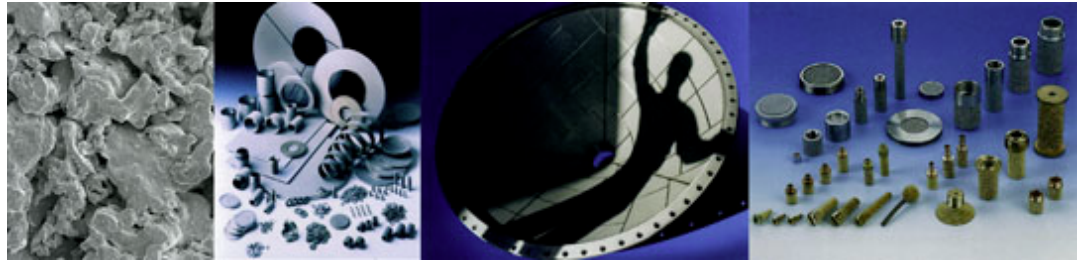

特性:SIKA-R...AX

SIKA-R...AX フィルターは同軸プレスにて製造されます。
孔径は工程パラメーター粒子径の適切な選定により調整できます。

特質

- 焼結過程による気孔形状の安定性
- 有効な機械特性
- 900℃迄の耐熱強度
- 透過性と粒子保持力の限定
- 高度な耐熱と防錆

製品規格

SIKA-R...AXは底部が開放又は閉塞のシリンダー、ディスク、プレート状で製造します。 取り付け部は溶接や機械加工又は直接焼結により接着できます。

用途

- 金属溶接 (避雷器のフラッシュバック)
- 防爆
- 消音
- 流動化
- スパージング
- 流体とガスの濾過
- その他

合金

ステンレススチール、モネル、インコネル、チタニウム、ハステロイ、お客様のご要望による合金

SIKA-R...AX

フィルター規格	有効率 ε [%]	透過係数		透過効率 X(T=98%) [μm]	バブルポイント圧 BP [Pa]	剪断強さ τ [N/mm ²]
		α [10 ⁻¹² m ²]	β [10 ⁻⁷ m]			
SIKA-R 0.5 AX	20	0.1	0.03	3.5	8300	350
SIKA-R 1 AX	↓	0.2	0.05	3.9	8000	355
SIKA-R 3 AX	↓	0.6	0.4	7.4	5300	311

SIKA-R	5	AX	↓	1.1	1.2	9.2	3600	278
SIKA-R	10	AX	↓	3.8	13	11	2400	160
SIKA-R	15	AX	↓	4.2	17	17	1600	200
SIKA-R	20	AX	↓	7.2	22	20	1500	138
SIKA-R	25	AX	↓	14	29	35	1100	144
SIKA-R	30	AX	↓	25	36	44	950	135
SIKA-R	40	AX	↓	36	44	54	600	121
SIKA-R	50	AX	↓	43	47	61	500	98
SIKA-R	80	AX	↓	58	57	67	450	85
SIKA-R	100	AX	↓	62	63	90	350	110
SIKA-R	200	AX	50	78	87	107	300	95
Applied standard 適応規格		DIN ISO 30911-3		DIN ISO 4022		ASTM F 795	DIN ISO 4003	DIN ISO 30911 - 6

[▲TOP](#)