

製品情報

HOME > クリンプ金網

➔ **GKN エLEMENT**

- SIKA-FIL
- SIKA-R...IS
- SIKA-R...AS
- SIKA-R...AX

➔ **フィルター容器**

➔ **フィルター**

➔ **洗浄**


➔ **ステンレス鋼線及び合金線**

➔ **織金網**

- ニットメッシュ
- **クリンプ金網**
- フラットトップ
- 標準ふるい
- コンベア
- 溶接金網
- 合成樹脂網
- 亀甲金網
- その他

クリンプ金網 Crimped wire mesh

クリンプ金網は、右写真のようにあらかじめクリンプ（曲げ加工）した線を用いて、タテ、ヨコを組み合わせた金網です。この網の特徴は、平織では織れない太い線径でも作ることができ、目開きも自由に設定できます。また平織で織ることができても線が細いために腰のない網（タテ、ヨコのずれの生じる網）は、クリンプで折ることにより、しっかりとした網に織り上がります。また線の交点以外にもクリンプをつけた金網はインタークリンプと呼ばれています。なおヨコ線のみをクリンプして織ることも可能です。

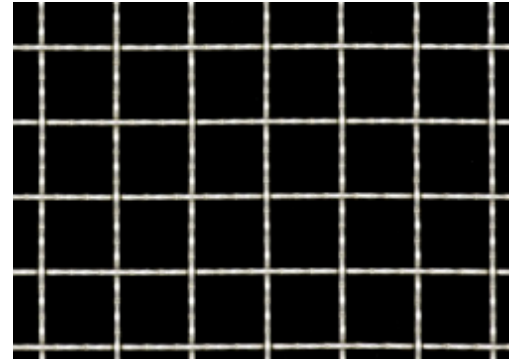

● **主なメッシュと線径**

線径(mm)\目開き(mm)	9	10	12	15	18	20	25	30	38	50	60
4.00(# 8)							74.3	77.9	81.9	85.7	87.9
3.2 (#10)						74.3	78.6	81.7	85.1	88.3	90.1
2.6 (#12)				72.6	76.4	78.3	82	84.7	87.6	90.4	
2.3 (#13)		66.1	70.4	75.2	78.6	80.4	83.9	86.3	88.9		
2.0 (#14)	66.9	69.4	73.5	77.9	81	82.6	85.7	87.9	90.3		
1.6 (#16)	72.1	74.3	77.9	81.7	84.3	85.7	88.3				

お見積り・お問合せ

