

製品情報

HOME > フラットトップ金網

➔ **GKN エlement**

- SIKA-FIL
- SIKA-R...IS
- SIKA-R...AS
- SIKA-R...AX

➔ **フィルター容器**

➔ **フィルター**

➔ **洗浄**

➔ **ステンレス鋼線及び合金線**

➔ **織金網**


- ニットメッシュ
- クリンプ金網
- フラットトップ
- 標準ふるい
- コンベア
- 溶接金網
- 合成樹脂網
- 亀甲金網
- その他

お見積り・お問合せ



フラットトップ金網 Flat Top wire mesh

フラットトップは平織金網に比べ、太い線径を使用し、右写真のように、タテ線とヨコ線の凸凹が少なく、網の上面が平面になるように工夫され、選別効率が良い金網です。特に石灰、コークスのような表面が粗雑で硬度が大きく、砕けやすい素材かつスムーズであると、網の交点での素材の欠損を少なくすることができ、網の摩耗も少なくなり、耐久力が増加します。

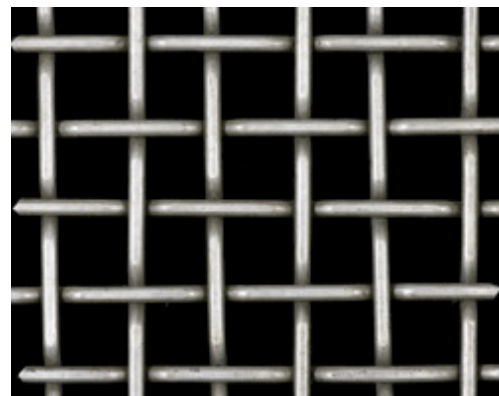

● **フラットトップ標準仕様**

目開き(mm)	鉾石・骨材選別用 振動ふるいに推奨サイズ		工場用振動ふるいに推奨サイズ			
	線径(mm)	空間率(%)	線径(mm)	空間率(%)	線径(mm)	空間率(%)
100	19	70.6	16	74.3	13	78.3
90	16	72.1	13	76.4	11	79.3
75	16	67.9	13	72.6	11	76.1
70	13	71.1	11	74.7	10	76.6
65	13	69.4	11	73.1	10	75.1
60	13	67.6	11	71.4	10	73.5
50	11	67.2	10	69.4	9	71.8
45	11	64.6	10	66.9	8	72.1
40	10	64.0	8	69.4	7	72.4
35	10	60.5	8	66.3	7	69.4
30	8	62.3	7	65.7	6	69.4
25	8	57.4	7	61.0	6	65.0
22	7	57.6	6	61.7	5	66.4
20	7	54.9	6	59.2	5	64.0
18	6	56.3	5	61.2	4.5	64.0
16	6	52.9	5	58.0	4.5	60.9
14	5	54.3	4.5	57.3	4	60.5
12	5	49.9	4.5	52.9	4	56.3
10	4.5	49.6	4	51.0	3.5	54.9
9	4	47.9	4	47.9	3.5	51.8
8	4	44.4	3.5	48.4	3	52.9

7	3.5	44.4	3	49.0	2.6	53.2
6	3.5	39.9	3	44.4	2.3	52.3
5	3	39.1	2.6	43.3	2	51.0
4	2.6	36.7	2	44.4	1.8	47.6
3	2.3	32.0	1.8	39.1	1.2	51.0

[▲TOP](#)

[HOME](#) | [会社案内](#) | [求人情報](#) | [お見積り・お問合せ](#) |
Copyright (C) 1999-2007 Dia Enterprise, All Rights Reserved.