

製品情報

HOME > 亀甲金網

➔ **GKN エlement**

- SIKA-FIL
- SIKA-R...IS
- SIKA-R...AS
- SIKA-R...AX

➔ **フィルター容器**

➔ **フィルター**

➔ **洗浄**


➔ **ステンレス鋼線及び合金線**

➔ **織金網**

- ニットメッシュ
- クリップ金網
- フラットトップ
- 標準ふるい
- コンベア
- 溶接金網
- 合成樹脂網
- 亀甲金網
- その他

亀甲金網 Pattern waven mesh

右写真のようにねじり合わせて六角形に編んだ金網で、形状が亀の甲羅に似ているところからこの名前がついています。比較的細い線を使用するわりには網目が大きくコスト的には割安となります。使用材料としては、なまし鉄線、亜鉛メッキ鉄線、ビニール被膜線が標準材料ですが耐海水（漁業用）としてモネル線、ステンレス線等もあります。

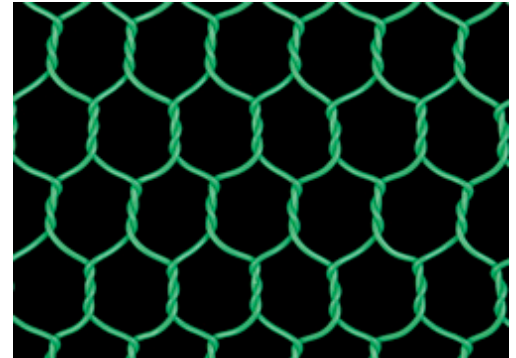

● **亀甲金網JIS規格表(G3554)**

呼称網目(mm)	10	13	16	20	26	33	40	52
ブッチの寸法(mm)	10.9	13.8	16.9	21.0	27.7	33.9	40.6	55.2
ブッチの寸法許容差(mm)	+1.0 - 3.0	+1.0 - 3.0	+1.0 - 3.0	+1.5 - 5.0	+1.5 - 5.0	+2.0 - 7.0	+2.0 - 7.0	+3.0 - 7.0
305mm間ピッチの平均値の寸法許容差	+0.2 - 0.4	+0.3 - 0.6	+0.4 - 0.8	+0.5 - 1.0	+0.7 - 1.4	+1.0 - 2.0	+1.5 - 3.0	+2.0 - 4.0
線径	1.60(NO.16)			○	○	○	○	○
	1.40(NO.17)			○	○	○	○	○
	1.20(NO.18)	○	○	○	○	○	○	○
	1.00(NO.19)	○	○	○	○	○	○	○
	0.90(NO.20)	○	○	○	○	○	○	○
	0.80(NO.21)	○	○	○	○	○	○	○
	0.70(NO.22)	○	○	○	○	○	○	○
	0.63(NO.23)	○	○	○	○	○	○	○
	0.55(NO.24)	○	○	○	○	○	○	
	0.50(NO.25)	○	○	○				

お見積り・お問合せ

